

# Fighter® 480

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter, hestebønner, kløver til frø, majs, frøgræs samt græs- og klovergræsmarker til slæt og/eller afgræsning  
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.  
*Læs først vedlagte brugsanvisning.*

## ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401)

Farlig ved indtagelse (H302).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Mistænkes for at skade det ufødte barn (H361d).

Undgå indånding af spray (P261).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

Må kun anvendes til ukrudtbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter, hestebønner, kløver til frø, majs, frøgræs samt græs- og klovergræsmarker til slæt og/eller afgræsning.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i friske og tørrede ærter og hestebønner med og uden bæg ikke anvendes senere end BBCH 12.

Må i foder- og sukkermajs ikke anvendes senere end BBCH 19.

Må i vårhvede, vårbøg og vårhavre med undersæet kløver eller klovergræs ikke anvendes senere end BBCH 14.

Må i græs til fodring anvendes i BBCH 30-32.

Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbi passerende.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SP3).

For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter der indeholder bentazon, kun anvendes 1 gang om året forår- sommer i de i brugsanvisningen anførte samlede maksimale doseringer for aktivstoffet.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

Førstehjælp: Se brugsanvisningen.

Nødstilfælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112

Ukrudtsmiddel nr. 19-179

**Analyse:** Midlet er et vandopløseligt koncentrat

Bentazon .....480 g/l (40,3 %, som Natrium-salt)

HRAC:

GRUPPE 6 UKRUDTSMIDDEL

Mindest holdbart til: Minimum 24 mdr. fra produktionsdatoen.

Batchnr./Produktionsdato: Se pakningen.

Godkendelsesindehaver: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, DK-

1560 København V., Tlf.: 32660700, www.agro.basf.dk

Producent: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Tyskland

PR-nr.: 4323166

© = Reg. varemærke for BASF



UFI : WFN1-C06V-V00N-2AEM




81170983 DK 2083



5 L



Du kan finde flere oplysninger om  
[www.easyconnect.tech](http://www.easyconnect.tech)

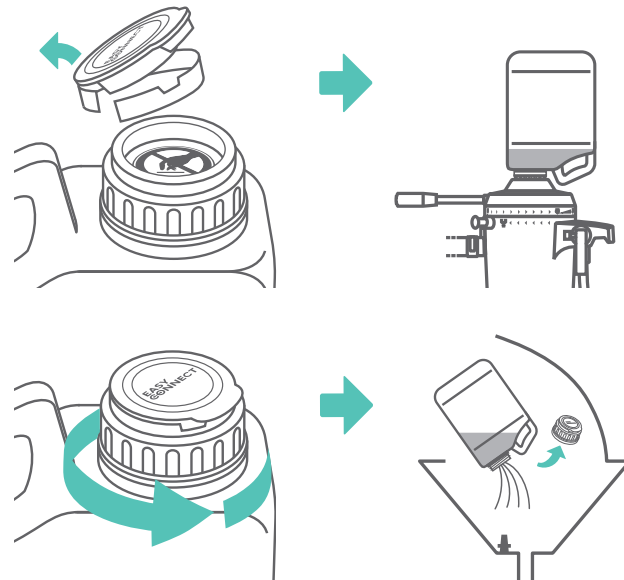

**BASF**

We create chemistry

# Fighter® 480

## Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter, hestebønner, kløver til frø, majs, frøgræs samt græs- og kløvergræsmarker til slæt og/eller afgræsning

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

*Læs først vedlagte brugsanvisning.*

**5 L**

® = Reg. varemærke for BASF

81170982 DK 2083



## Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).

**VED KONTAKT MED HUDEN:** Vask med rigeligt vand (P302+P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).

**VED KONTAKT MED ØJNENE:** Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

**Nødtilfælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112**

## Virkningsmekanisme

Fighter® 480 indeholder aktivstoffet Bentazon. Bentazon optages gennem bladene og virker ved kontakt. Bentazon er en såkaldt fotosyntese hæmmer, hvor effekten ses som affarvning af følsomme planter.

## Effekter

Fighter® 480 har god virkning på alm. faglegræs, kamillearter, raps og sennep, samt moderat effekt på tvetand og burrenerre ved enkelt behandling. Generelt opnås den bedste effekt ved en enkelt behandling med Fighter® 480 på småt tokimbladet ukrudt. En splitbehandling kan øge effekten, hvor ukrudt spirer frem over en lang periode.

## Anvendelse

Forbehold:

*Anvendelsen af det aktive stof bentazon er underlagt mængdemæssige restriktioner af Miljøstyrelsen. Flere produkter indeholder bentazon som aktivstof. Anvendes der i samme vækstsæson flere af disse produkter i afgrøden, er det nødvendigt at sikre sig, at den samlede mængde bentazon ikke overskrider den mængde, som svarer til den maksimale dosering anført i brugsanvisningen for det enkelte produkt. I tvivlstilfælde kan der rettes henvendelse til en planteavlskonsulent eller BASF.*

For at beskytte grundvandet anbefales det ikke at anvende Fighter® 480 på jorde med lav organisk indhold (< 1,7 %) samt på jorde med højtiliggende grundvand (< 1 meter).

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr ha	Tidspunkt	Bemærkninger
Hestebønner VICSS friske eller til modenhed mejetærsker høst	Tokimbladet ukrudt	1,0 L	BBCH 10-12	
Ærter friske PIBSS (med eller uden bælge)	Tokimbladet ukrudt	1,0 L eller 0,4 + 0,5 L	BBCH 10-12	Som splitbehandling 0,4 + 0,5 L/ha min 7-14 dages interval
Ærter til modenhed PIBSS mejetærsker høst	Tokimbladet ukrudt	1,0 L eller 0,4 + 0,5 L	BBCH 10-12	Som splitbehandling 0,4 + 0,5 L/ha min 7-14 dages interval
Majs (sukker og foder) ZEAMX	Tokimbladet ukrudt	1,0 L eller 0,4 + 0,5 L	BBCH 12-19	Som splitbehandling 0,4 + 0,5 L/ha min 7-14 dages interval

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr ha	Tidspunkt	Bemærkninger
Vårbyg, vårhavre og vårhvede med udlæg (kløver eller kløvergræs)	Tokimbladet ukrudt	1,21 L	BBCH 12-14	Hvor udlægget (mix af græsser og/eller kløver) er til afgræsning eller ensilage.
Vårbyg, vårhavre og vårhvede med udlæg (kløver eller græs)	Tokimbladet ukrudt	1,21 L	BBCH 12-14	Hvor udlægget er enkeltarter
Kløver til frøproduktion	Tokimbladet ukrudt	1,5 L	BBCH 19-31	Forårsanvendelse i høståret
Græs til frøproduktion eller græs til afgræsning eller slæt (ensilage)	Tokimbladet ukrudt	2,0 L	BBCH 30-32	Forårsanvendelse i høståret

## Vejledning

Den bedste virkning opnås under følgende forhold:

1. Saftspændte ukrudtsplanter i vækststadium 10-12
2. Dagtemperaturer over 12 °C
3. Høj lysintensitet (skyfri himmel)
4. Høj luftfugtighed (morgensprøjtning)
5. Ensartet jævn fordeling af sprøjtevæsken

I vårsæd med udlæg sprøjtes der, når kløver har udviklet det første løvblad og i græsudlæg sprøjtes der efter udvikling af det 2. blad. I kløver og græs plus græs til frø sprøjtes der om foråret i høståret når og ukrudtet er i god vækst (ofte i slutningen af april eller begyndelsen af maj). Det kan være nødvendigt at anvende Fighter® 480 sammen med andre ukrudtsmidler for at opnå bredest mulige ukrudtseffekter.

Olietilsætning (penetreringsolie) vil ofte øge effekten og anvendes i ærter, majs, udlægsmarker og marker med græs eller frø til høst. Olietilsætning i hestebønner kan ikke anbefales pga risiko for planteskader.

Ærter bør ikke tromles fra en uge før til en uge efter sprøjtning med Fighter® 480.

### Naboafgrøder:

For at undgå drift påvirkninger af afgrøder i tilstødende marker skal der være en 1 m bufferzone til ærte-, raps-, løg-, hør-, havre- og majsmarker for sprøjtning både før og efter fremspiring af nærliggende afgrøder. For sukkerroer og salat skal bufferzonen være 1 m for sprøjtning før fremspiring og 5 m for sprøjtning efter fremspiring af de nærliggende afgrøder.

### Omsåning:

I tilfælde af omsåning kan alle korn og græsafrøder samt raps og bælgplanter sås, mens alle andre tokimbladede afgrøder kan sås efter jordbearbejdning i 15 cm's dybde og med 20 dages afstand til sprøjtning.

## **Resistens**

For mange sprøjtemidler mod ukrudt er der risiko for udvikling af modstandsdygtige (resistente) populationer af ukrudsarter.

Bentazon tilhører gruppen af benzothiadiazinoner, der fungerer ved at hæmme fotosyntesen (HRAC gruppe 6), som vurderes at have lav risiko for udvikling af resistens. I Danmark er der ikke konstateret vigende effekter overfor bentazon.

For generelt at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.

## **Blanding**

Fighter® 480 kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges.

## **Sprøjteteknik**

Fighter® 480 skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Der kan anvendes vandmængder på 100-400 L/ha.

Udbringning skal altid tilpasses afgrødens udvikling mht. højde, tæthed, fugtighed, ol. Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på en sådan måde, at overlappning i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum, og at afdrift til omgivelserne undgås.

Vindhastigheden bør altid være lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet.

Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende regler. Brug af afdriftsreducerende dyser anbefales af hensyn til vandmiljøet og omgivelserne i øvrigt og afhængig af dysetype vil man anvende et tryk på 2,0 – 3,5 bar og køre med en hastighed på 6,0 – 10,0 km/t.

En detaljeret vejledning med dyse forslag er tilgængelig på internettet, hos rådgivningstjenesterne eller ved kontakt til leverandører af sprøjter og dysere.

## **Tilberedning af sprøjtevæske**

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

## **Præparatfyldeudstyr**

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Fighter® 480 i fyldestationen.

Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.

## Rengøring

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag.

Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet, således at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal fortyndes mindst 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark under kørsel (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

## Tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllenvandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

## Lagring

Produktet bør opbevares frostfrit og tørt i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder og ikke over 40 °C.

Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.

Fighter® 480 må kun opbevares i originalemballagen.

## Produktansvar

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

# EASY CONNECT



---

## Easyconnect-systemet kræver en kobling til brug.

### Trin for trin instruktion til brug med kobling:

- **Fjern støvdækslet** Skub **IKKE** stikket manuelt ind i dunken!
- Vend dunken med easyconnect låget nedad og tilslut den til koblingen. Følg derefter instruktionerne fra din koblingsleverandør.
- easyconnect-låget behøver **IKKE** at blive skruet af/på manuelt.
- Efter fuldstændig tømning og skylning kan du skubbe stikket ind i beholderen, hvis det er aktuelt at få resterende skyllevand til at løbe ud.
- easyconnect låget kan smeltes om til genanvendelse sammen med dunken i henhold til lokale regler.
- **Bemærk:** Når du bruger easyconnect-koblingen, skal du fortsætte med at bære personlige værnemidler i overensstemmelse med vejledningen på produktetiketten.



Du kan finde flere oplysninger om [www.easyconnect.tech](http://www.easyconnect.tech)

---

## Hvis du ikke har en kobling endnu, skal du bare skrue hættten af for konventionel påfyldning.

### Trin for trin instruktion til konventionel brug:

- **Fjern IKKE støvdækslet eller skub stikket ind i beholderen!**
  - Uden kobling kan easyconnect låg bruges på samme måde som traditionelle låg.
  - Skru easyconnect låget af, og hæld væsken i induktionsskålen.
  - **Bemærk:** Dette vil ikke udnytte fordelene ved easyconnect systemet.
  - easyconnect låget kan smeltes om til genanvendelse sammen med dunken i henhold til lokale regler.
-

**BASF**

We create chemistry

# Fighter® 480

## Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter, hestebønner, kløver til frø, majs, frøgræs samt græs- og kløvergræsmarker til slæt og/eller afgræsning

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

*Læs først vedlagte brugsanvisning.*

**5 L**

® = Reg. varemærke for BASF

81170982 DK 2083

